三门县沿海高速沿线立面景观提升概念设计

改造总说明

一、 编制背景

为贯彻落实《浙江省小城镇环境综合整治三年行动计划》(浙镇治办[2016]20号)文件精神,充分发挥规划设计引领作用,提升高速公路沿线建筑面貌,拟通过简明易懂的整治案例和要求,更好的指导一线工程人员能贯彻落实立面改造工作,有效改善、提升沿线建筑景观风貌,助推"两美浙江"建设。

二、 编制依据

- 1、三门县建设局提供的设计范围沿线地形图
- 2、现场踏勘调研相关影像资料
- 3、设计任务书、方案批复及相关反馈意见
- 4、《浙江省小城镇环境综合整治技术指南》
- 5、《台州市小城镇环境综合整治行动实施方案》(台市委办发[2016]43号)

三、 适用范围

- 1、本次设计涉及改造范围如下,如有遗漏,以沿线500²1000米可视范围为标准定: 山前村、山后村、地字号村、繁荣村、花市村、刘塘墩村、乾墩村、天字号村、南丰村、南新村、首字馋村、 大宅村、小宅村、毛张村、西里村、两头塘村、西湾村、龙坑村、小湾村、浦坝村、坑林村、毛洋村、五支岙村、长田村、洋底村、念寺塘村、九念村
- 2、沿线村落建筑修建年代不等,层数不等、风格不一。

上世纪90年代以来修建建筑基本为2层及以上,立面材料形式多样,以面砖和涂料为主,大部分建筑正立面形式规整完好,材料统一整洁,因年代久远,材料老化斑驳,部分建筑山墙面为裸露红砖墙,俗称"赤膊墙"。部分上世纪90年代前建筑,多以两层及一层为主,陈旧破烂,并且部分临路建筑已经超出道路控制红线进入道路红线范围,建议依法拆除,且伴随有搭建窝棚等。

- 3、本改造工程对原建筑外立面的措施有:
 - a、对建筑违章搭建部分进行拆除(业主界定),包括窝棚、铁皮屋、工具房等。
 - h、对"赤膊墙"表面进行清理 砂浆粉刷抹平 涂料饰面。
 - (、对原有砂浆墙面进行涂料饰面 若有破损须铲除清理后粉刷抹平。
 - d, 对原有陈旧脏迹的面砖及马寨克墙面进行清洗。
 - e、对建筑物墙体、栏杆、栏板、女儿墙等构造有缺失的部分进行修复。

四、 改造措施

- 一、原建筑立面涂料老化:
- A、油脂污染墙面处理:涂料一般不耐碱和有机溶剂,采用中性水基清洗剂进行清洗。
- R、涂料表皮空鼓
- 1、如果是腻子空鼓那就用铲刀直接铲掉,再用清水淋湿墙面,保证墙面平整完好。
- 2、涂刷一道封固底漆 增加附着力。
- 3、批刮外墙腻子两遍,填平墙面的微小空隙。批刮后的墙面自然干燥12小时以上。
- 4、用砂纸打磨墙面并清扫干净。
- 5、刷一遍外墙涂料,要求外墙面先上后下,外墙涂料使用前先搅拌均匀。
- 6、自然干燥后,刷第二、三遍外墙涂料,操作过程如上。

二、赤膊墙:

- 1、清理裸露墙面,去除墙面灰尘,保证墙面平整完好。
- 2、用1:2水泥砂浆粉刷找平。
- 3、涂刷一道封固底漆 增加附着力。
- 4、批刮外墙腻子两遍 填平墙面的微小空隙。批刮后的墙面自然干燥12小时以上。
- 5、用砂纸打磨墙面并清扫干净。
- 6、刷一遍外墙涂料,要求外墙面先上后下,外墙涂料使用前先搅拌均匀。
- 7、自然干燥后 刷第二、三遍外墙涂料 操作过程如上。

三、水泥砂浆墙面.

- 1、去除墙面灰尘,若有空鼓破损,须铲除后用1:2水泥砂浆修补抹平,保证墙面平整完好。
- 2、涂刷一道封固底漆 增加附着力。
- 3、批刮外墙腻子两遍,填平墙面的微小空隙。批刮后的墙面自然干燥12小时以上。
- 4、用砂纸打磨墙面并清扫干净。
- 5、刷一遍外墙涂料,要求外墙面先上后下,外墙涂料使用前先搅拌均匀。
- 6、自然干燥后,刷第二、三遍外墙涂料,操作过程如上。

四、女儿墙、断头墙的缺失:

- 1、补齐女儿墙、断头墙缺失部分,对残损面进行清理,对应界面刷水泥浆一道。
- 2、采用标准砖砌筑达原有标高。
- 7、内外墙砂浆粉刷。
- 4、涂刷一道封固底漆 增加附着力。
- 5、批刮外墙腻子两遍,填平墙面的微小空隙。批刮后的墙面自然干燥12小时以上。
- 6、用砂纸打磨墙面并清扫干净。
- 7、刷一遍外墙涂料,要求外墙面先上后下,外墙涂料使用前先搅拌均匀。
- 8、自然干燥后,刷第二、三遍外墙涂料,操作过程如上。
- 五、外墙涂料的选择应符合防水、防霉、防藻的要求。涂料至少涂刷三遍 用新腻子批刮。
- 六、其他未详尽之处,依据现行的规范进行处理。

五、 关于涂料颜色

本次图例所示外墙涂料颜色原则上采用浅色外墙防水涂料及白色外墙防水涂料饰面为主,特殊情况下,若建筑样式为仿欧式设计,原有正立面材料为红色、黄色等,建议其山墙面提升选用同色系涂料饰面,做法同样例。

六、 其它事项

- 7. 凡本改造工程采用的建筑材料及制品,均应有其主管部门鉴定书和有关测试报告以确保工程质量。
- 2、施工时原建筑与本图集若有不符之处现场另定。
- 3、凡本工程说明及样例图未详尽处,均按国家有关规程,规范和工程建设标准强制性条文执行。
- 4、本工程改造范围以从高速沿线双向车流可视角度确定,具体改造民居编号以索引总平图为准。
- 5、因地形图测绘年份稍早,若村落现场有与图纸不符,以现场实际数量为准。

目录


- 一、项目概况
- 二、村庄汇总
- 三、问题及对策
- 四、设计原则
- 五、建筑立面

项目概况

设计范围

本次设计范围包括三门县境内沿海高速可视范围内沿线约 27 个村庄的立面环境整治(由北至南:山前村、山后村、地字号村、繁荣村、花市村、刘塘墩村、乾墩村、天字号村、南丰村、南新村、首字馋村、大宅村、小宅村、毛张村、西里村、两头塘村、西湾村、龙坑村、小湾村、浦坝村、坑林村、毛洋村、五支岙村、长田村、洋底村、念寺塘村、九念村)。浙江沿海高速公路,又称甬台温高速公路复线。是《浙江省公路水路交通建设规划纲要》(2003-2010)"两纵两横十八连三绕三通道"公路主骨架中的"一连",向北经拟建的象山港大桥接杭州湾跨海大桥,直接通往上海。

浙江沿海高速公路由甬台温高速复线(S19)一条主线,宁波穿山疏港高速公路(S20)、六横疏港高速公路(S21)、象山港疏港高速(S22)、石浦疏港高速(S23)四条支线组成。 其中主线北起起自宁波市绕城高速公路的云龙互通,途经鄞州、象山、宁海、三门、临海、椒江、路桥、温岭、玉环、乐清、龙湾、瑞安、平阳、苍南等十四个县(市、区), 全长约 378 公里。

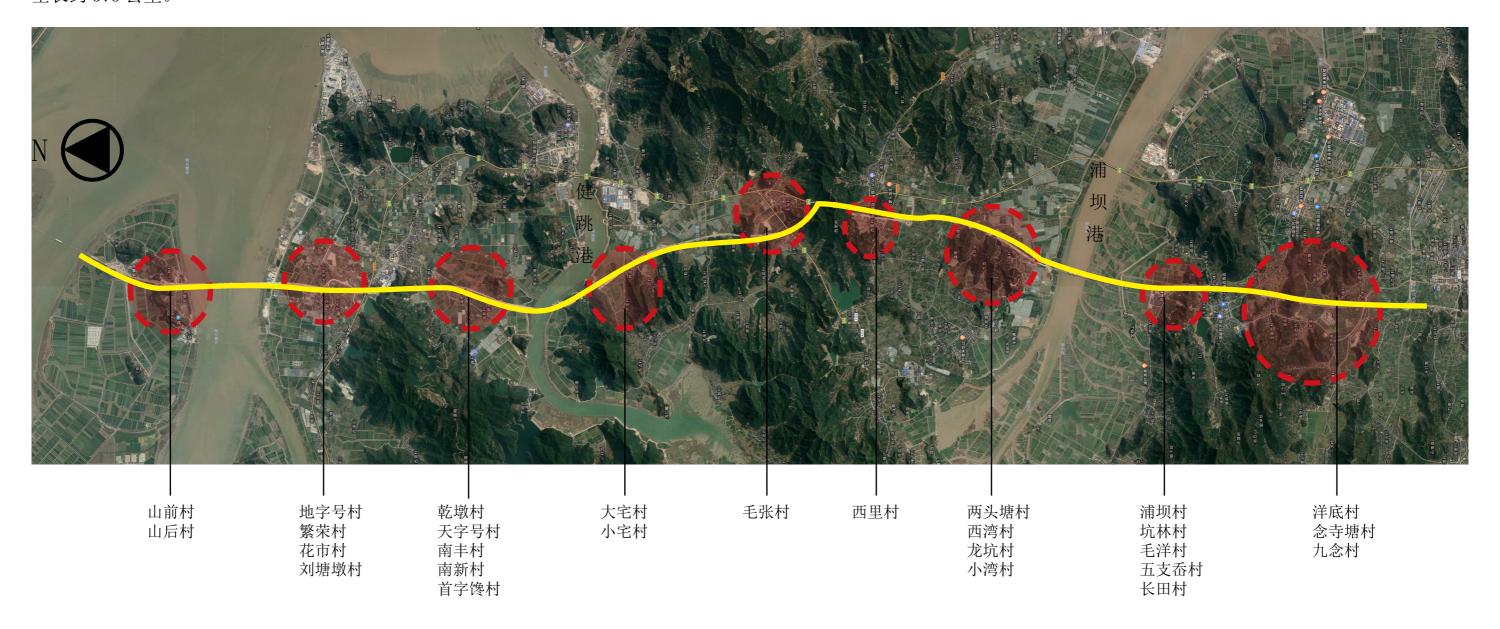

村庄汇总

我们对沿海高速沿线由蛇蟠岛山前村至上道头村之间的村庄进行了梳理。

序号	村名	位置	
1	山前村	蛇蟠岛	石材建筑,风貌自然
2	山后村	光纸可	
3	地字号村		
4	繁荣村		
5	花市村		
6	刘唐墩村		
7	乾墩村	六敖镇	
8	天字号村		
9	南丰村		离高速较远
10	南新村		
11	首字馋村		
12	大宅村		
13	小宅村	健跳港	
14	毛张村		山体遮挡,可视范围很小
15	西里村		
16	两头塘村		离高速较远
17	西湾村		离高速较远
18	龙坑村		
19	小湾村		
20	浦坝村		离高速较远
21	坑林村		
22	毛洋村		
23	五支岙村	浦坝港	
24	长田村		离高速较远
25	洋底村		离高速较远
26	念寺塘村		
27	九念村		

问题及对策

根据对高速沿线的走访勘察和对《台州市沿海高速沿线 景观 风貌问题清单》的研究,我们总结出本次项目主要存在的问题及解决对策:

存在问题	解决对策
建筑立面存在赤膊墙	完善建筑立面,重新粉刷赤膊红砖、水泥砂浆墙面。
场地内违章搭建较多,不仅影响建筑群体的整体感与风貌, 还存在一定的安全隐患。	拆除违章搭建。
现状建筑色彩不协调	统一规划村庄的色彩。
农业用房建筑风貌差,缺乏统一的规划	对村庄的整体现状进行研究,重新规划设计整个村庄的建筑风貌。
宗教建筑突兀	对外观突兀的宗教建筑,重新粉刷,提升整体风貌。
场地绿化未经梳理,植被杂乱,存在废弃场地,影响村落 的整体风貌	梳理建筑周边场地,配植经济型作物。

设计原则

统一规划、注重特色

围绕保留和彰显乡村风貌,尊重村 民意见,从民宅立面、宅旁绿化以及建 筑材料等方面进行统一规划,梳理整洁, 且保留一定特色。

重点突出、一般兼顾

由于本次整治牵涉点、线、面错综 复杂,无法亦无必要全线标准统一,梳 理出重要节点进行重点整治,一般节点 整齐统一即可。

经济合理、因地制宜

控制有限的经济投入,通过合理的规划设计,因地制宜的对环境进行干预,产生可持续的生态效益,减少对环境二次维护的投入。


建筑立面

改造内容 - 地字号村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列,展现农村应有的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。




改造前

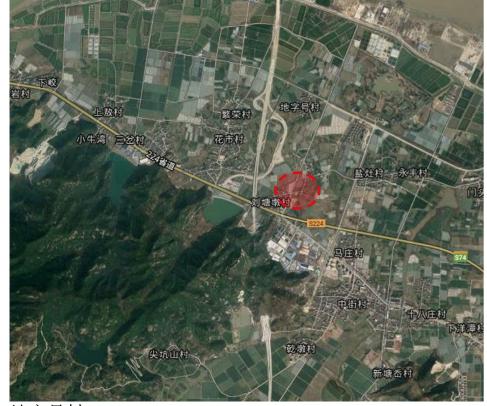



	地字号村
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)
1	淡蓝色
2	浅咖色
3	红棕色
4	草绿色
5	浅绿色
6	淡蓝色
7	浅咖色
8	淡蓝色
9	红棕色
10	淡蓝色
11	浅绿色
12	红棕色
13	淡蓝色
14	浅绿色
15	草绿色

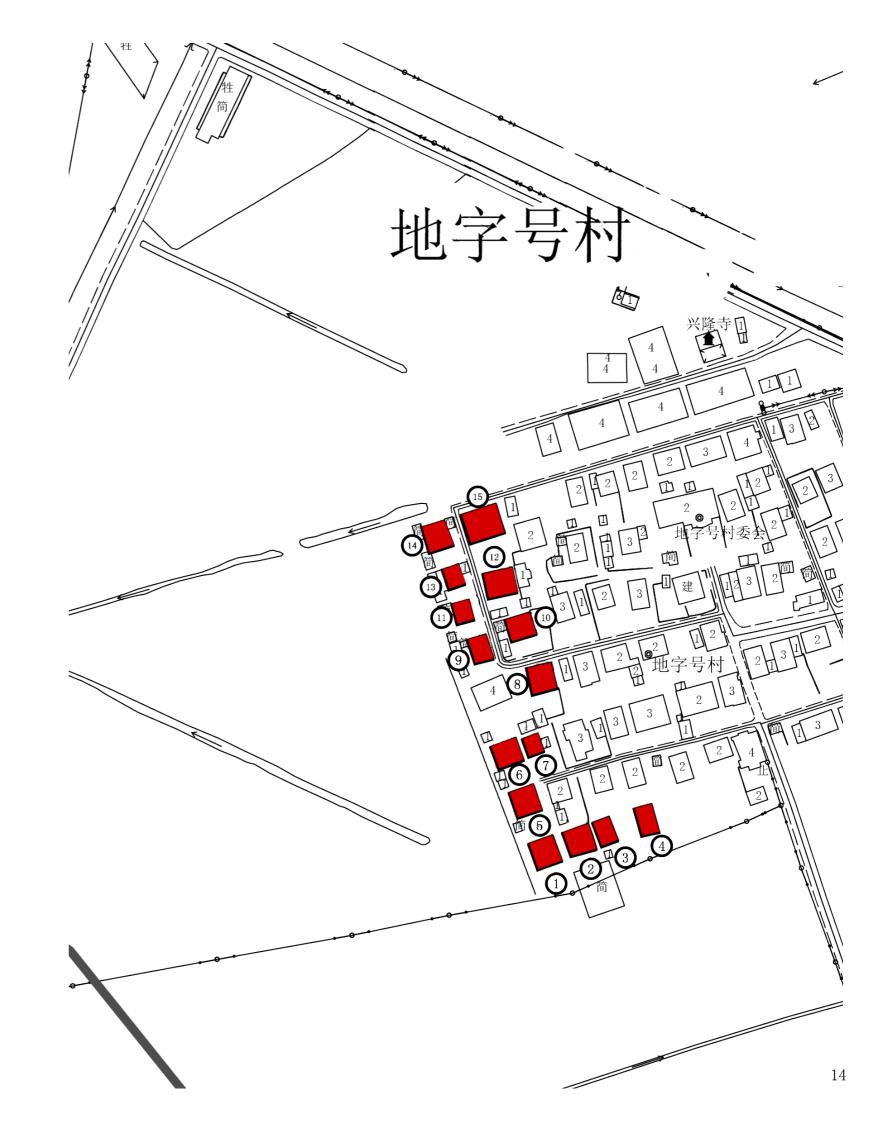



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。




改造内容-花市村、繁荣村

改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。

2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上以灰白色调为主,部分建筑选取略微鲜艳的颜色,展现出农村的活力。



改造前

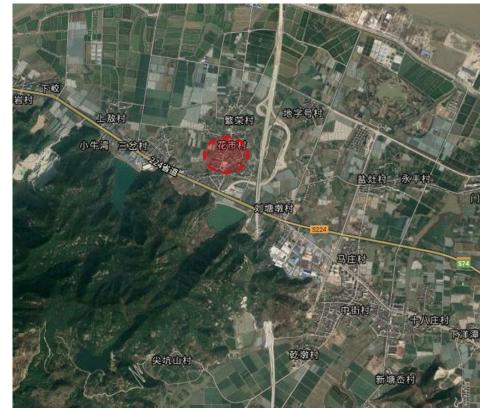




改造内容 - 花市村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、对省道边周边环境进行梳理,补植绿化。
 - 3、在省道与高速出口的交叉口处设立标示标牌,展现三门六敖的文化特色。





改造前

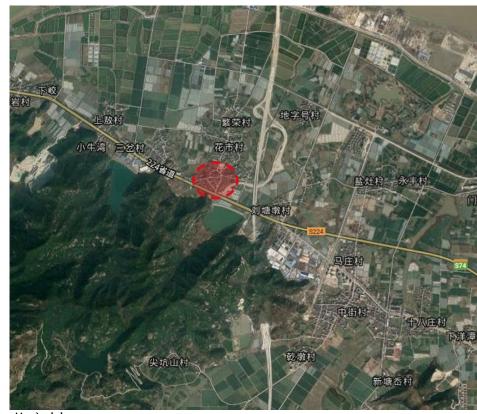


正市村 改造后



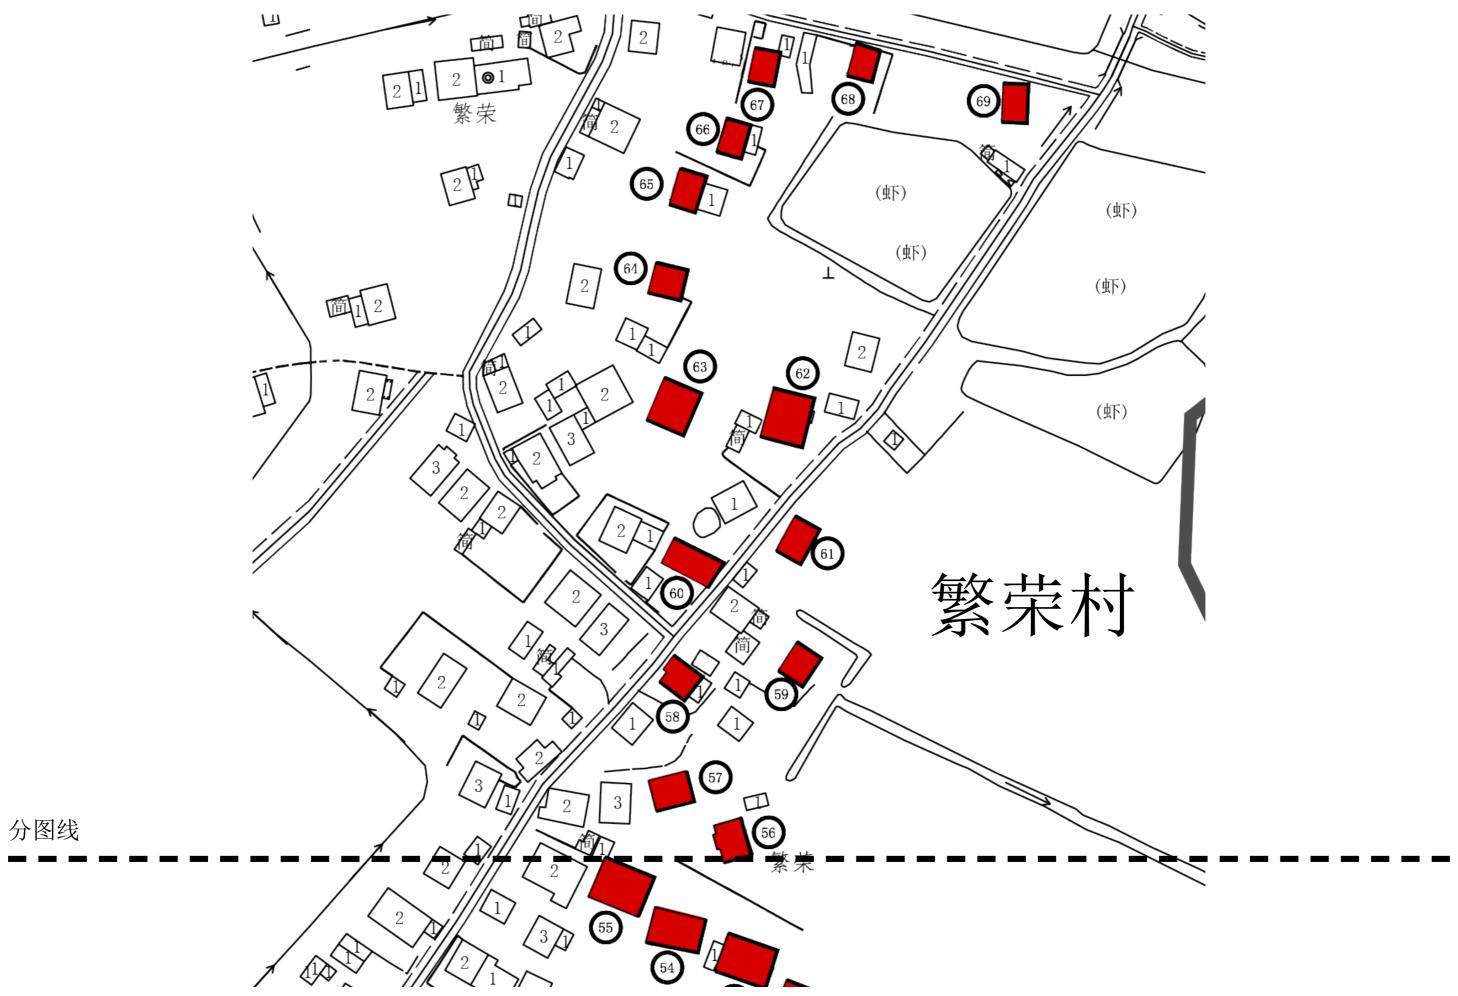

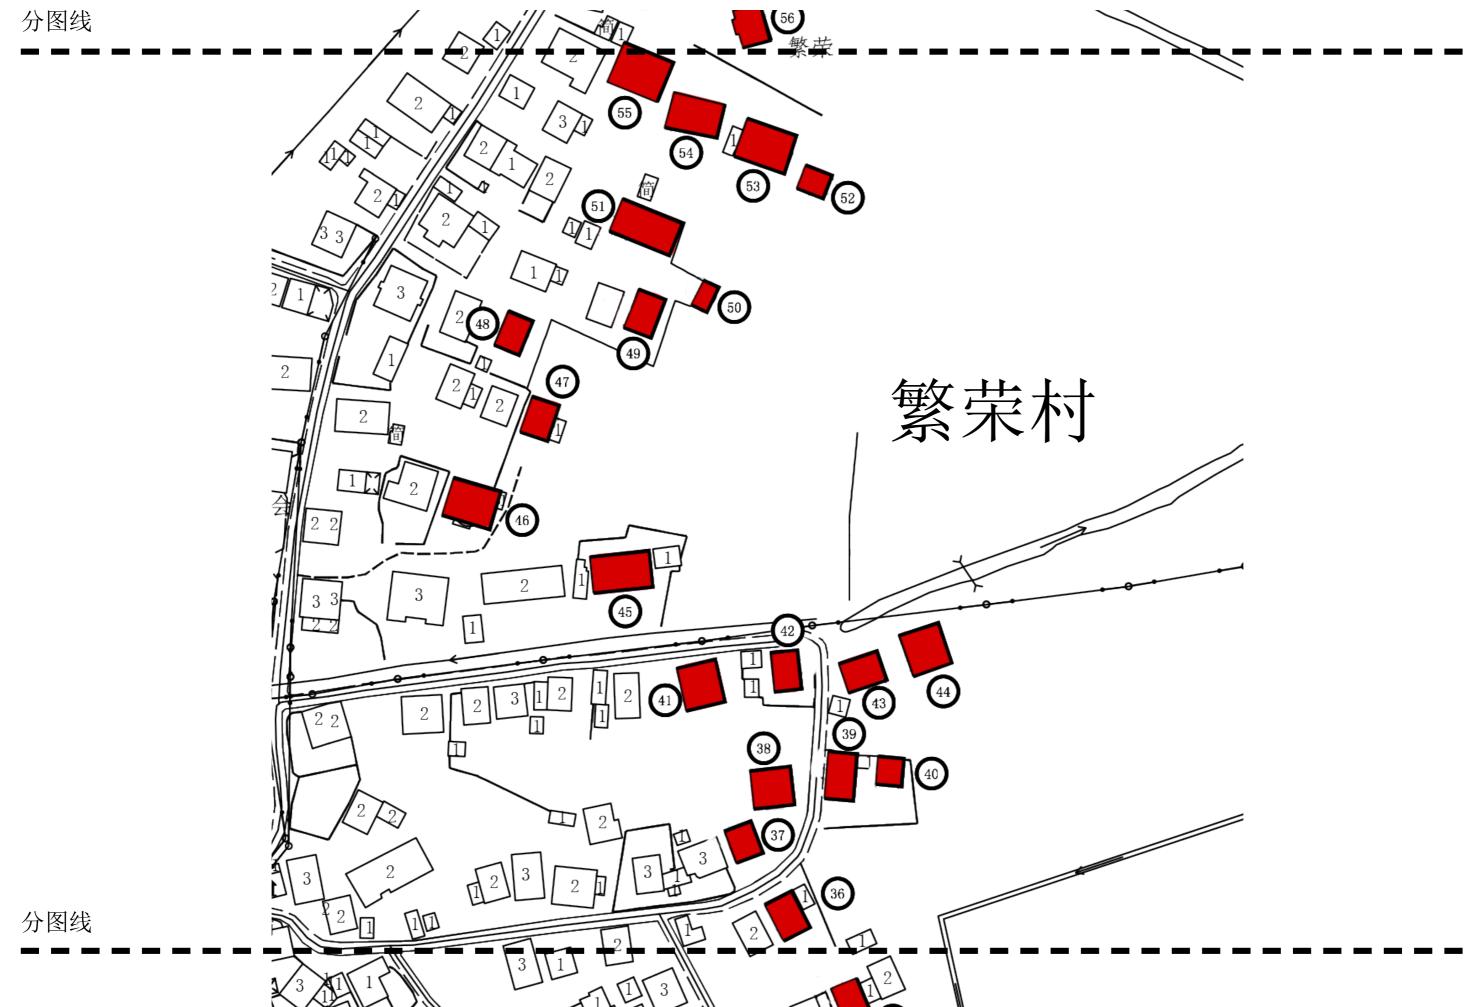

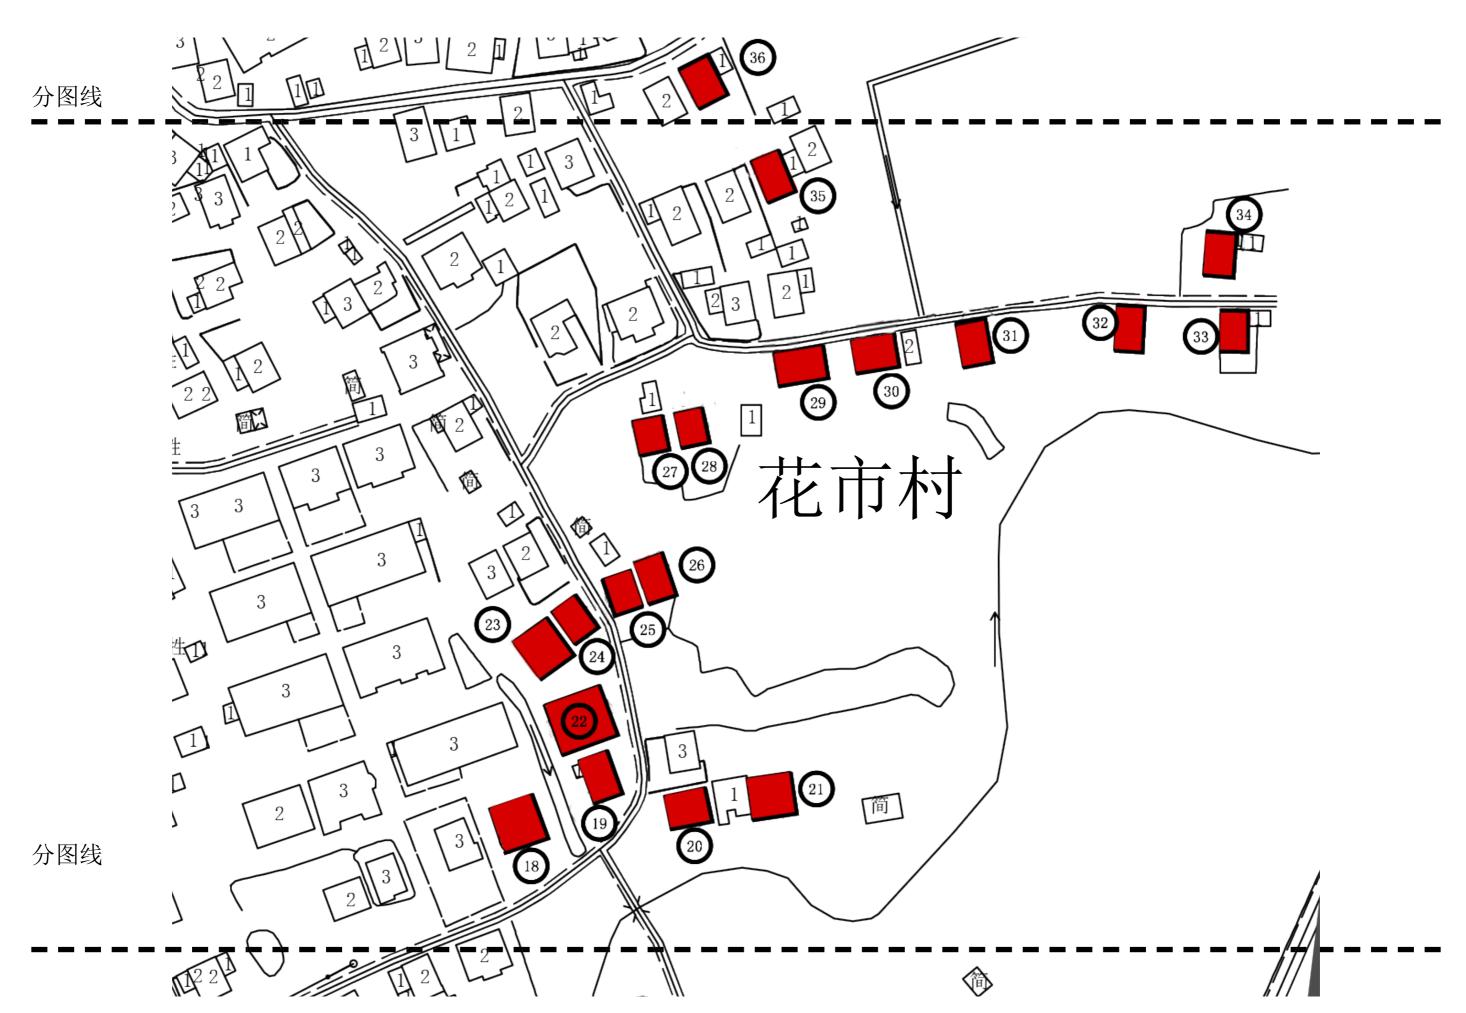



	繁荣村+花市村				
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)
1	湖蓝色	24	浅绿色	47	浅绿色
2	浅绿色	25	红棕色	48	淡蓝色
3	红棕色	26	淡蓝色	49	浅绿色
4	红棕色	27	淡蓝色	50	浅灰色
5	淡蓝色	28	红棕色	51	米黄色
6	浅绿色	29	淡蓝色	52	米黄色
7	红棕色	30	浅绿色	53	淡蓝色
8	淡蓝色	31	红棕色	54	浅绿色
9	浅绿色	32	淡蓝色	55	红棕色
10	草绿色	33	浅绿色	56	浅绿色
11	淡蓝色	34	红棕色	57	红棕色
12	浅绿色	35	淡蓝色	58	淡蓝色
13	红棕色	36	浅绿色	59	浅绿色
14	淡蓝色	37	淡蓝色	60	草绿色
15	淡蓝色	38	红棕色	61	淡蓝色
16	红棕色	39	淡蓝色	62	浅绿色
17	淡蓝色	40	浅绿色	63	红棕色
18	浅绿色	41	红棕色	64	淡蓝色
19	红棕色	42	淡蓝色	65	淡蓝色
20	淡蓝色	43	浅绿色	66	浅绿色
21	浅绿色	44	草绿色	67	浅灰色
22	草绿色	45	红棕色	68	米黄色
23	浅绿色	46	淡蓝色	69	米黄色



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。




改造内容 - 刘塘墩村


- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上以灰色调为主,部分建筑选取略微鲜艳的颜色,展现出农村的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。





改造前

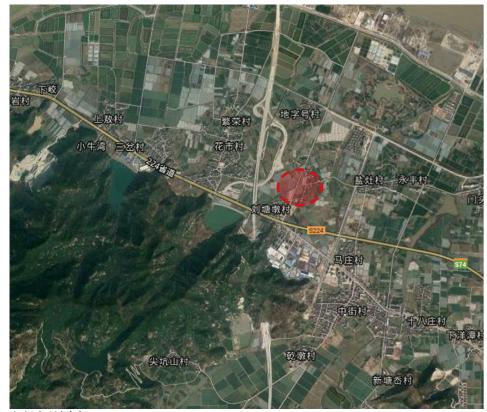



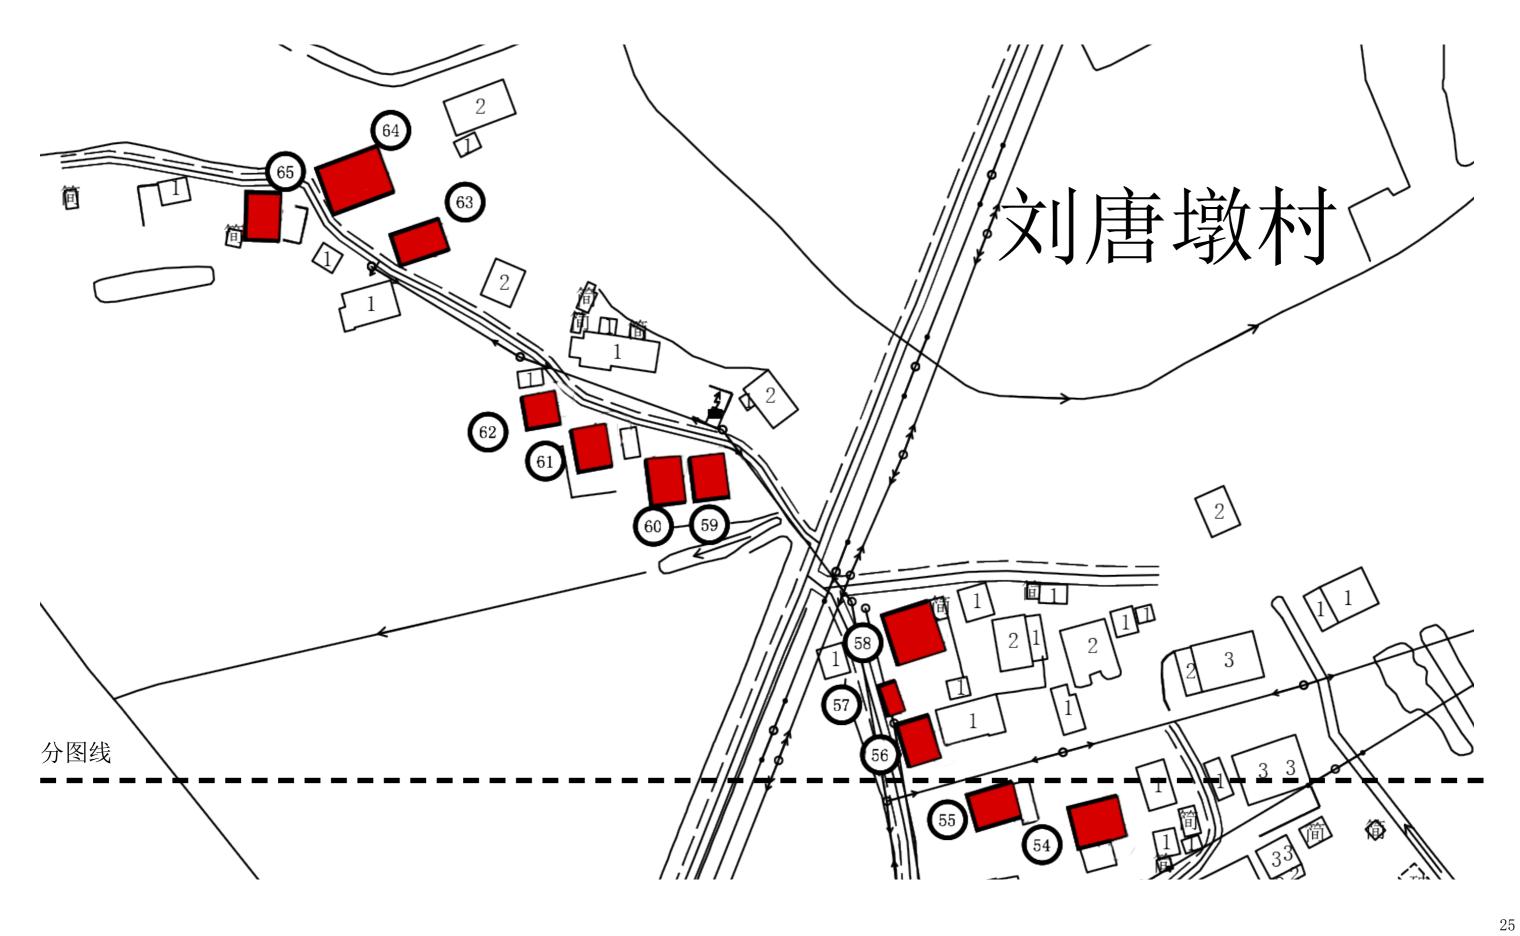

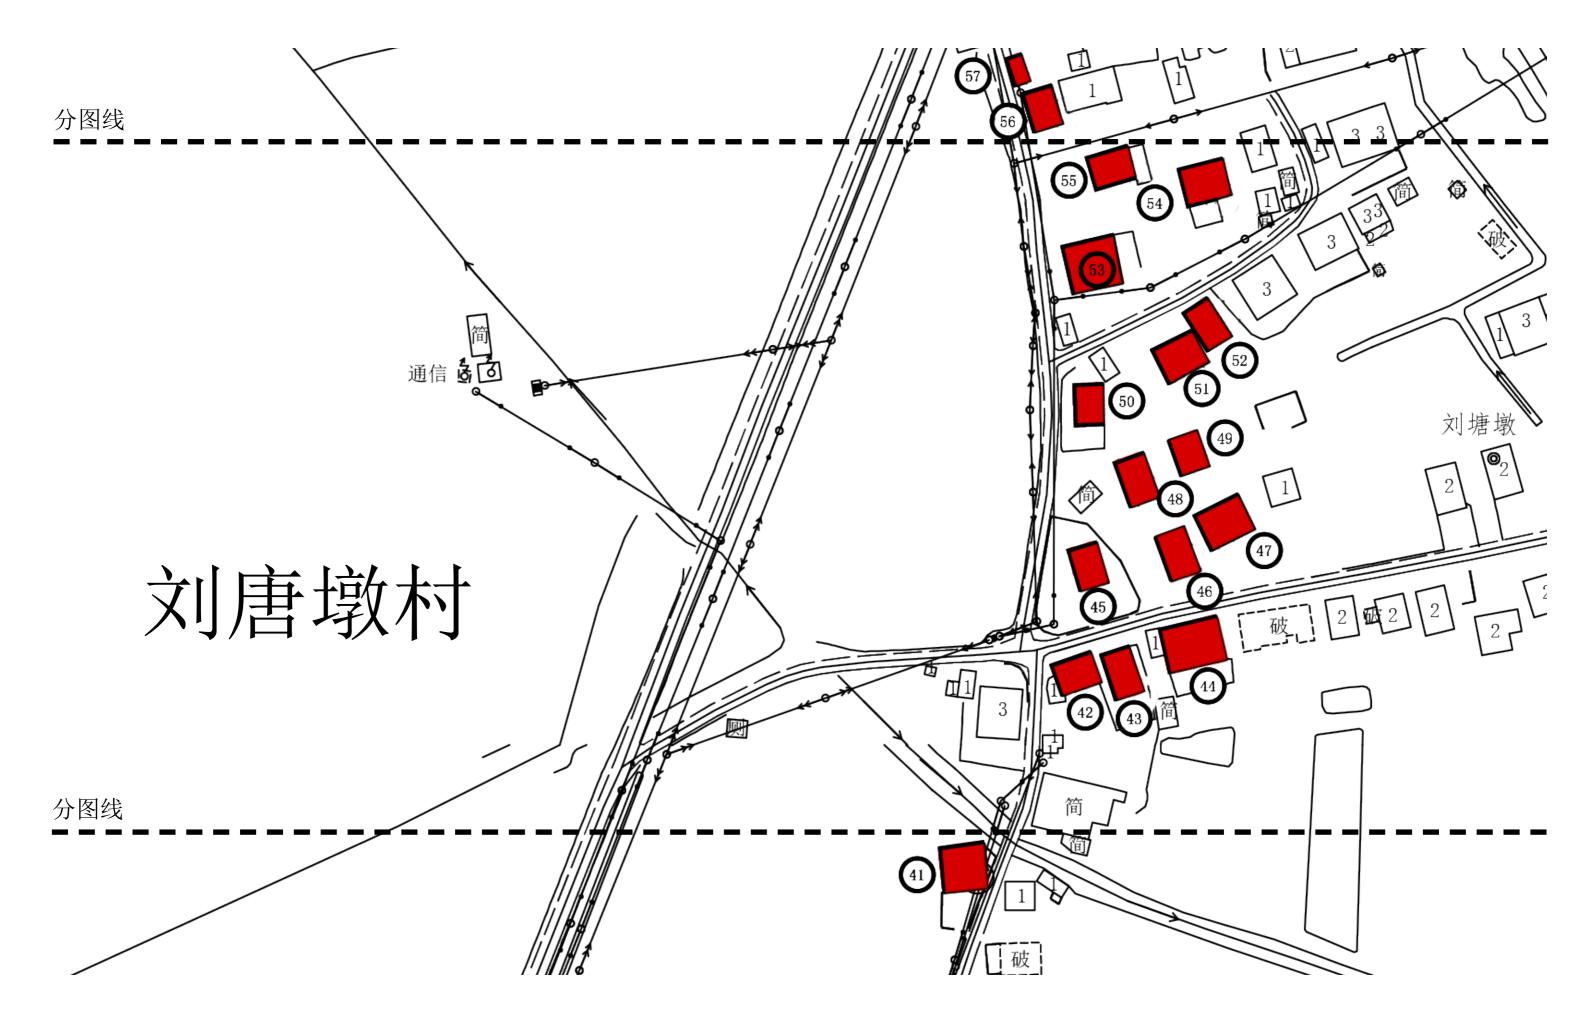

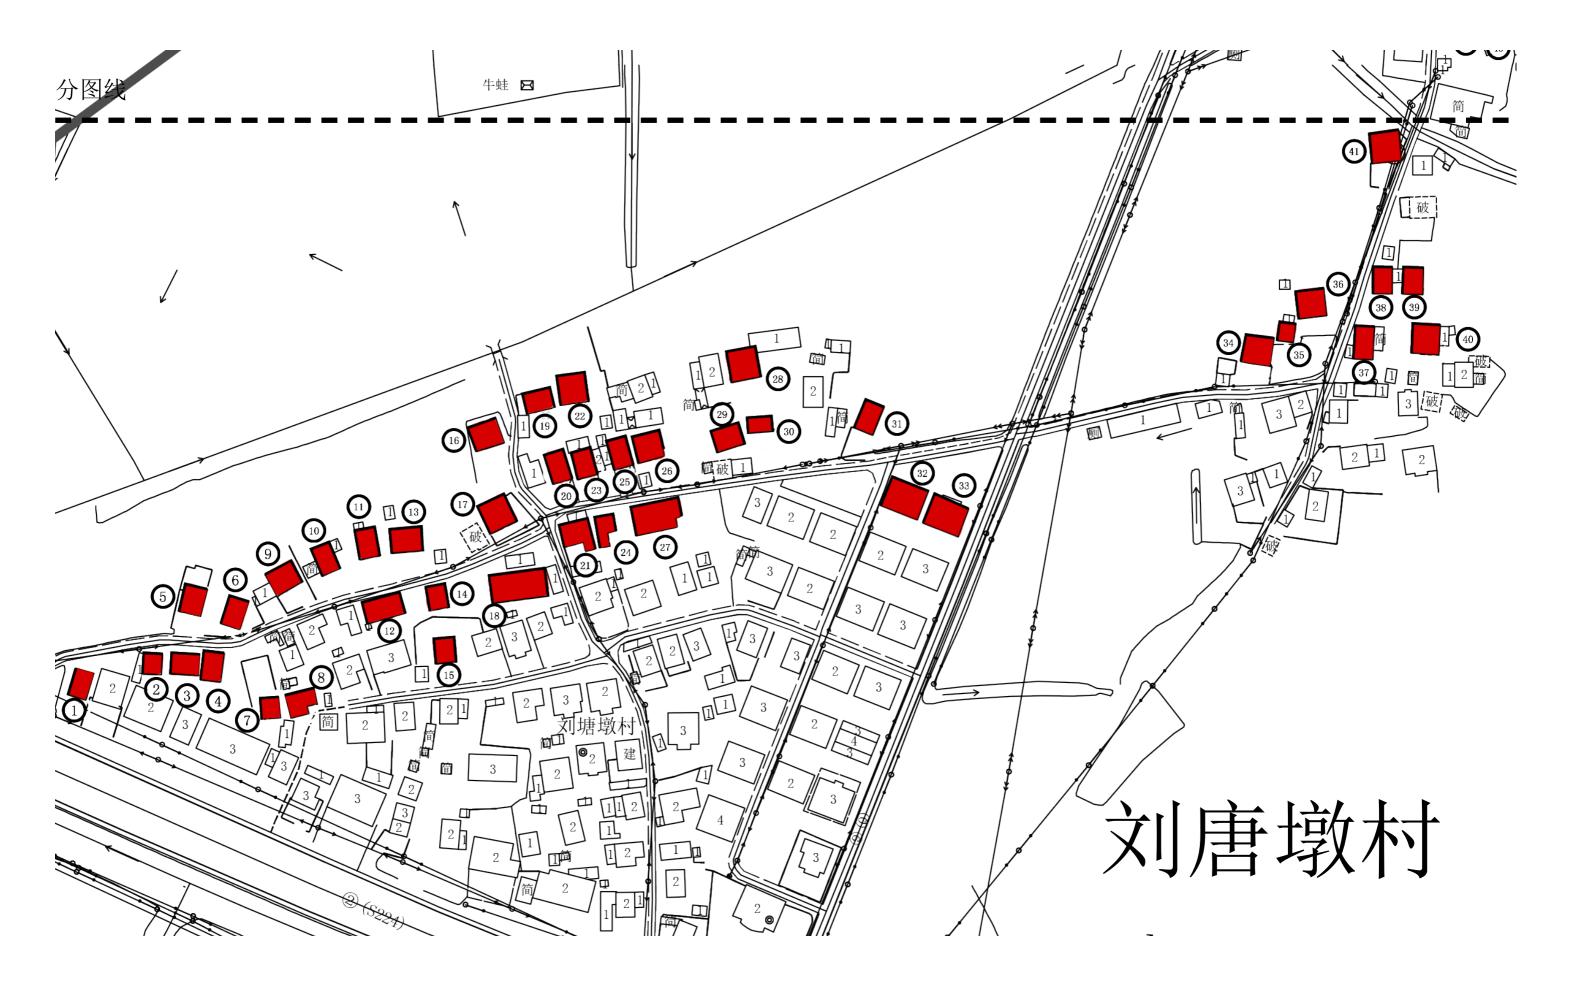

			刘唐墩村		
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)
1	浅绿色	24	红棕色	47	浅绿色
2	草绿色	25	淡蓝色	48	湖蓝色
3	浅绿色	26	浅绿色	49	浅绿色
4	红棕色	27	淡蓝色	50	红棕色
5	淡蓝色	28	浅绿色	51	红棕色
6	浅绿色	29	红棕色	52	淡蓝色
7	草绿色	30	浅绿色	53	浅绿色
8	浅绿色	31	红棕色	54	红棕色
9	浅绿色	32	淡蓝色	55	淡蓝色
10	红棕色	33	浅绿色	56	浅绿色
11	淡蓝色	34	草绿色	57	草绿色
12	淡蓝色	35	浅绿色	58	淡蓝色
13	红棕色	36	浅绿色	59	浅绿色
14	浅绿色	37	红棕色	60	红棕色
15	红棕色	38	淡蓝色	61	淡蓝色
16	淡蓝色	39	淡蓝色	62	草绿色
17	浅绿色	40	红棕色	63	淡蓝色
18	草绿色	41	淡蓝色	64	浅绿色
19	浅绿色	42	浅绿色	65	红棕色
20	浅绿色	43	红棕色		
21	红棕色	44	淡蓝色		
22	淡蓝色	45	浅绿色		
23	淡蓝色	46	淡蓝色		



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。



改造内容-乾墩村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上以灰色调为主,部分建筑选取略微鲜艳的颜色,展现出农村的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。



改造前





的谢村



改造后

	乾墩村
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)
1	白色、灰色
2	白色、灰色
3	淡蓝色
4	浅咖色
5	浅绿色
6	红棕色
7	草绿色
8	深咖色
9	浅绿色
10	浅咖色
11	红棕色
12	淡蓝色
13	浅咖色
14	浅绿色
15	深咖色
16	草绿色
17	淡蓝色
18	浅绿色
19	白色、灰色
20	白色、灰色
21	白色、灰色

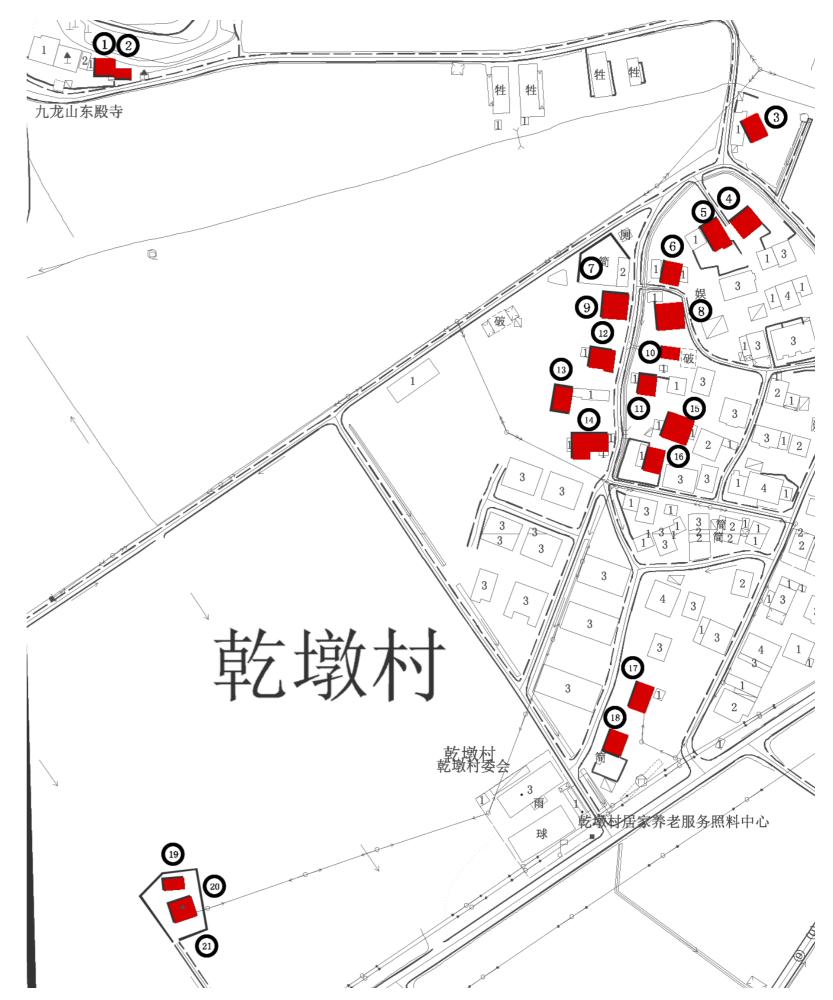

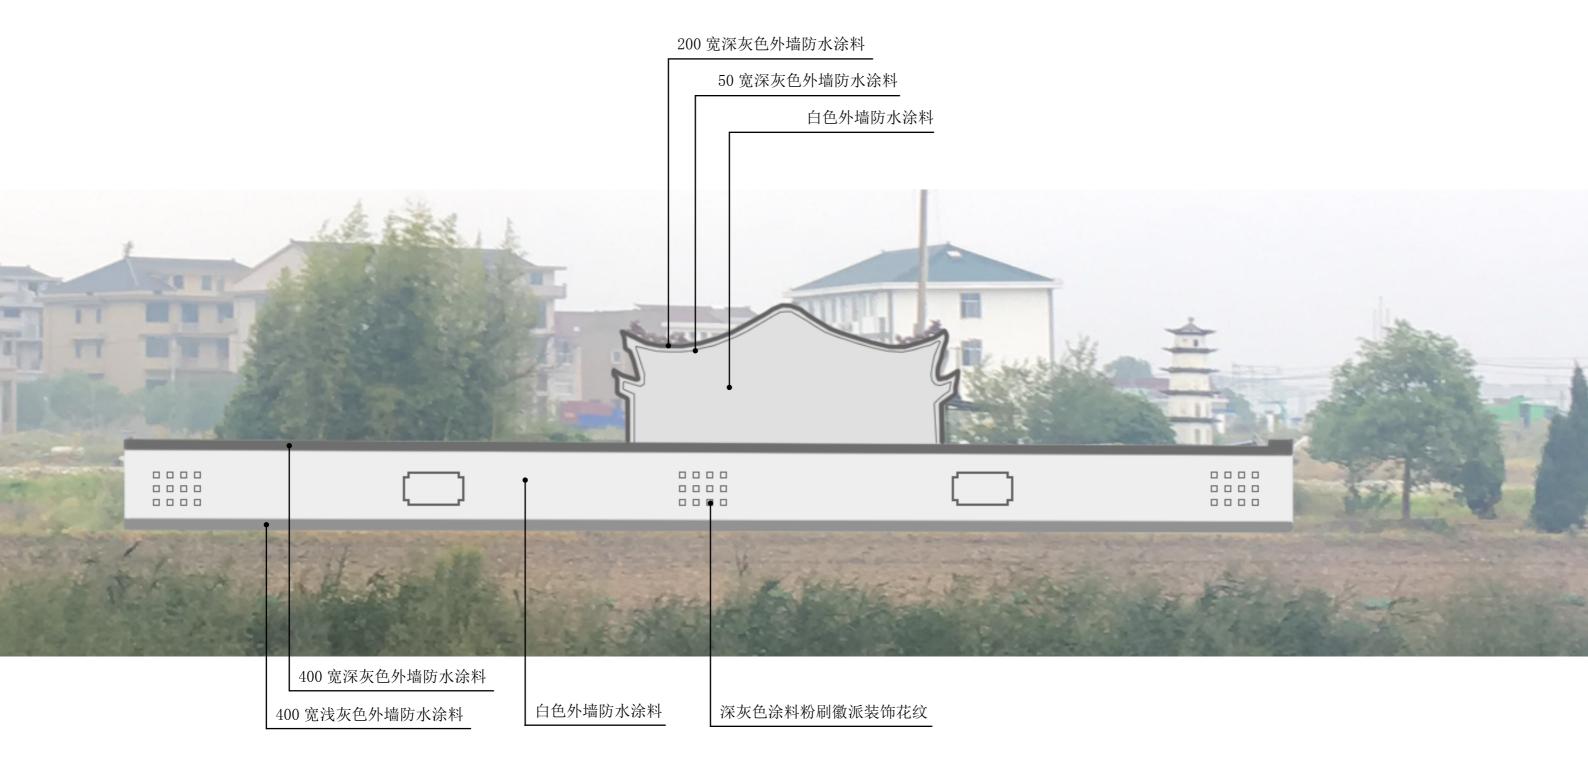

- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷白色外墙防水涂料。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽深灰色外墙防水涂料, 留 100 宽间隔再粉刷 50 宽深灰色外墙防水涂料(详图面)。
- 4、墙体主体部分粉刷白色外墙防水涂料,顶部粉刷400宽深灰色外墙防水涂料,底部粉刷400宽浅灰色防水涂料。
- 5、墙体中间部分粉刷徽派装饰花纹,详图面。



改造内容 - 天字号村


- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上以灰色调为主,部分建筑选取略微鲜艳的颜色,展现出农村的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。




改造前





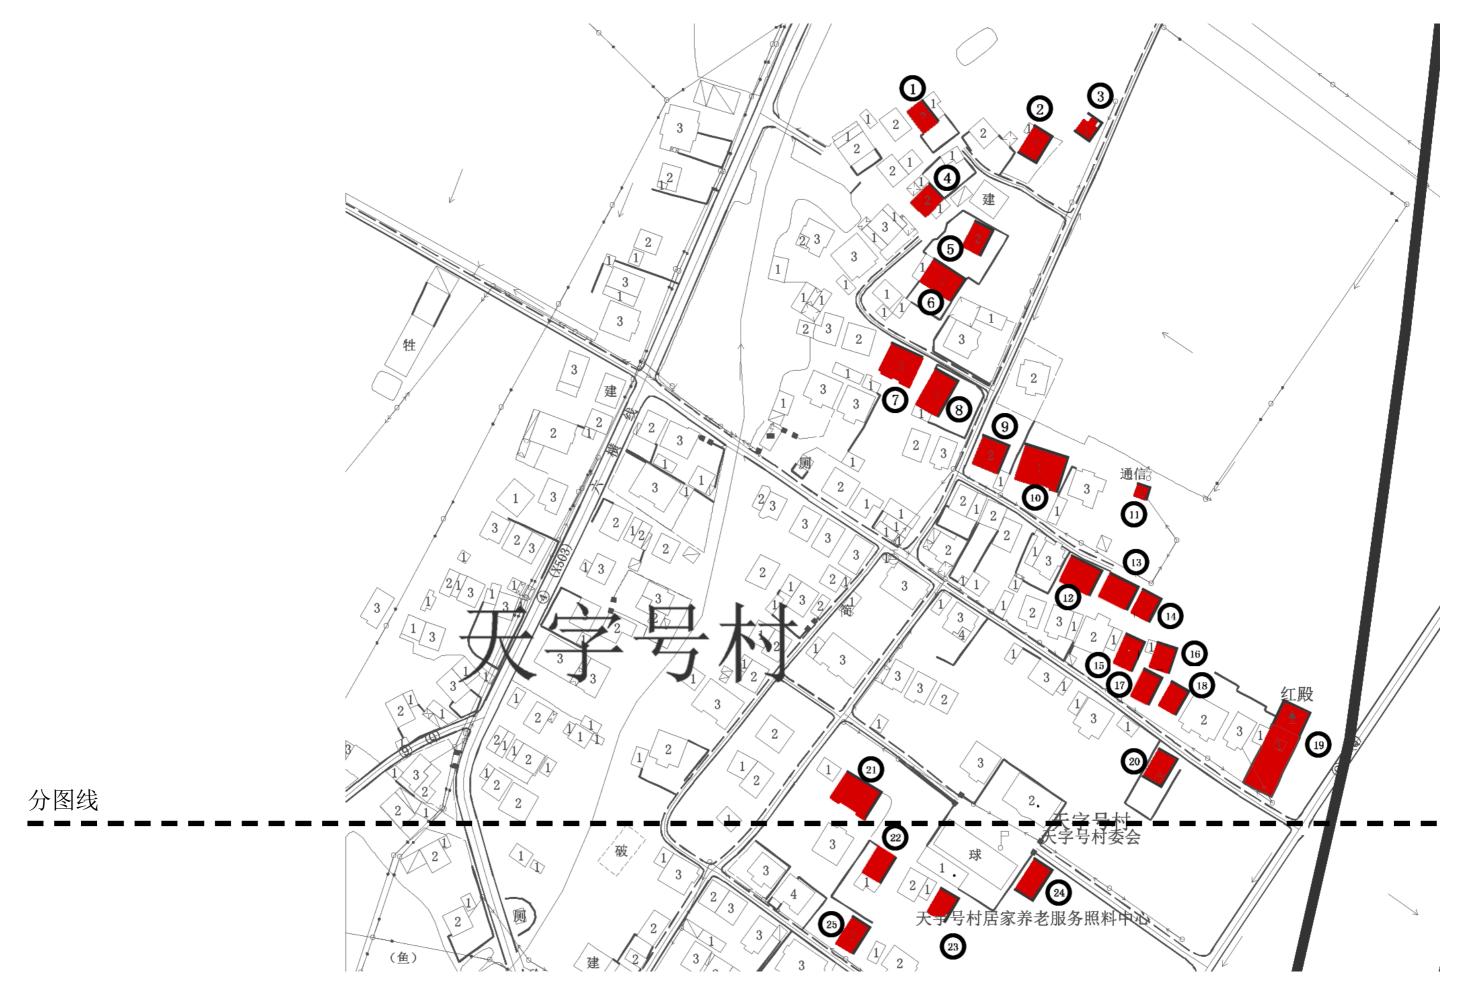

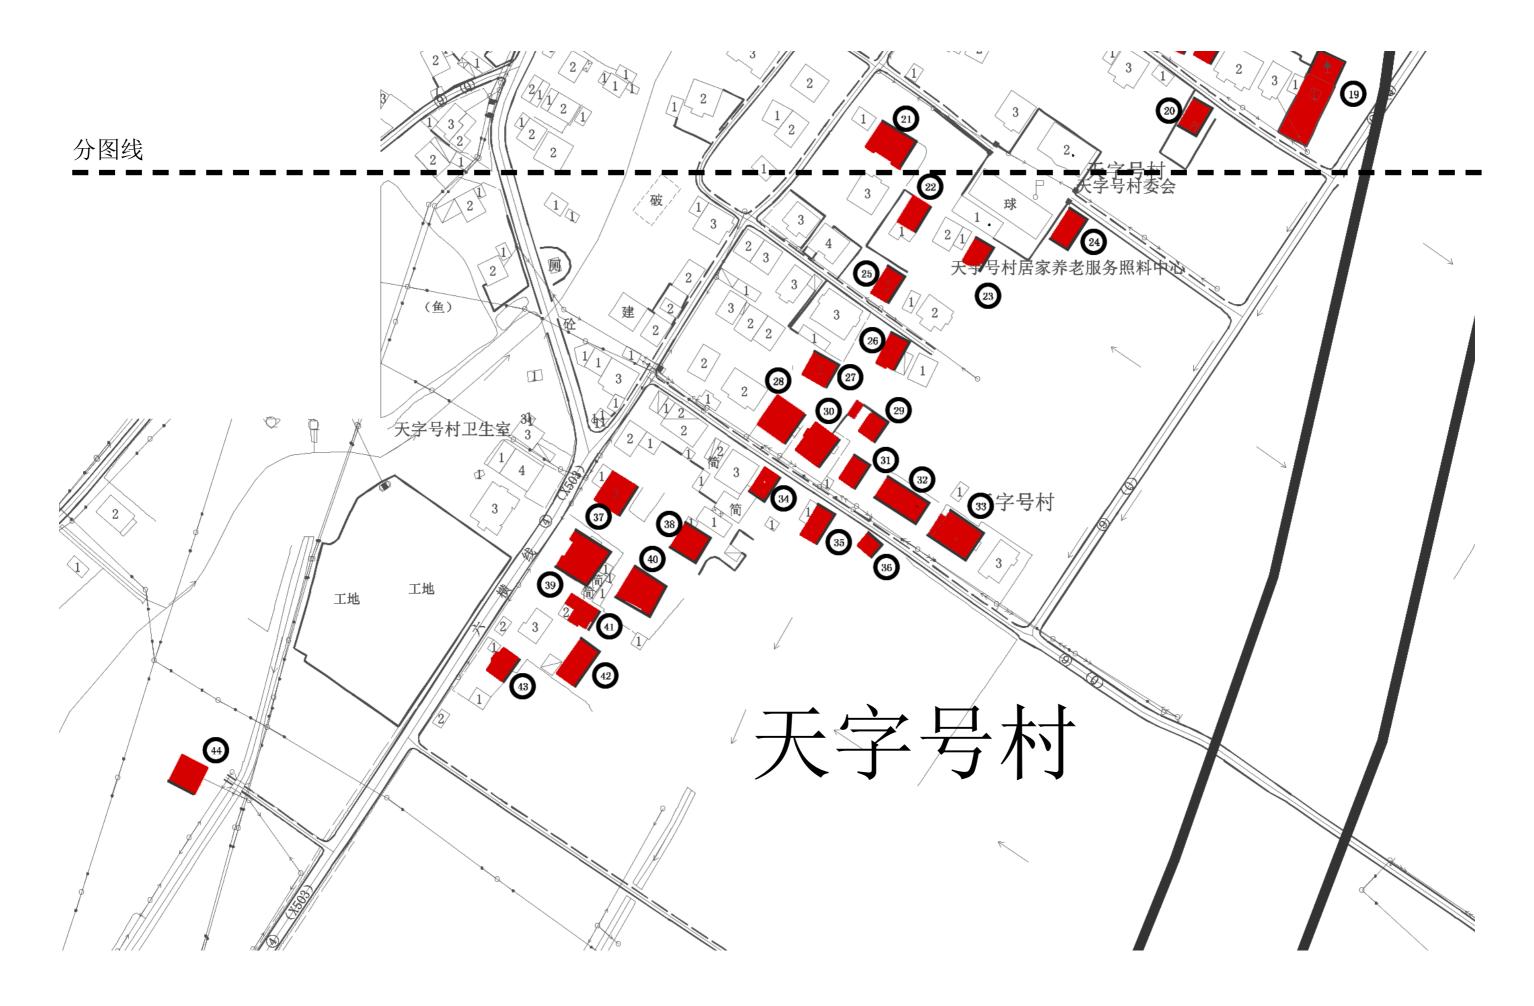

	天字号村				
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)		
1	米黄色	23	草绿色		
2	淡蓝色	24	淡蓝色		
3	浅绿色	25	草绿色		
4	浅咖色	26	淡蓝色		
5	浅灰色	27	草绿色		
6	深咖色	28	草绿色		
7	草绿色	29	红棕色		
8	红棕色	30	红棕色		
9	浅咖色	31	淡蓝色		
10	米黄色	32	浅绿色		
11	淡蓝色	33	红棕色		
12	浅绿色	34	米黄色		
13	浅咖色	35	淡蓝色		
14	浅灰色	36	浅绿色		
15	深咖色	37	浅咖色		
16	米黄色	38	浅灰色		
17	淡蓝色	39	深咖色		
18	浅绿色	40	米黄色		
19	浅咖色	41	淡蓝色		
20	浅灰色	42	浅绿色		
21	浅咖色	43	浅咖色		
22	草绿色	44	浅灰色		



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色/酒红色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。



改造内容-南新村


- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上以灰色调为主,部分建筑选取略微鲜艳的颜色,展现出农村的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。




改造前





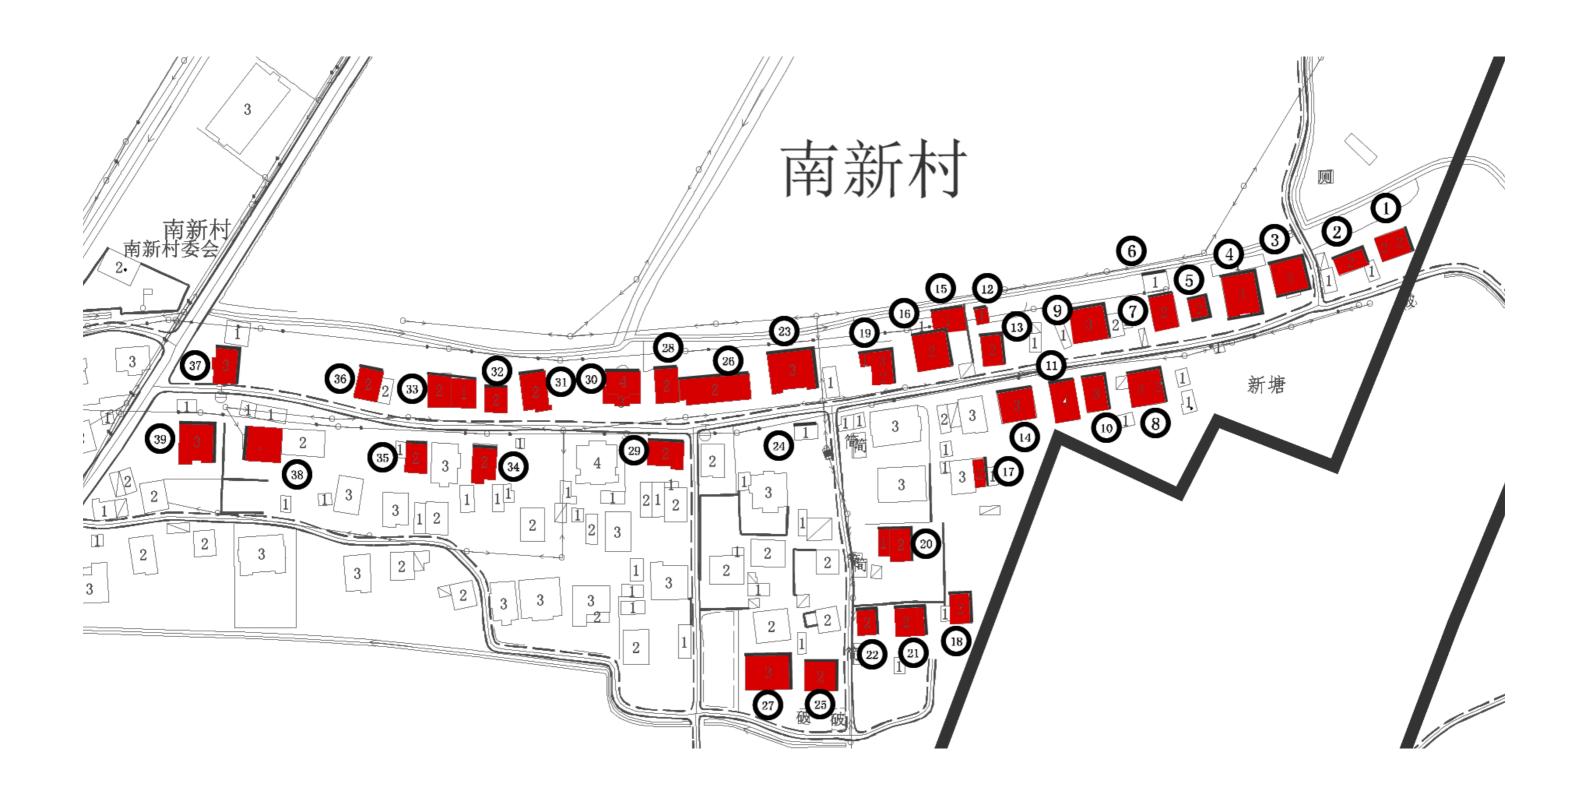

	南新号村				
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)	序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)		
1	红棕色	21	浅咖色		
2	深咖色	22	红棕色		
3	深咖色	23	浅灰色		
4	浅灰色	24	浅咖色		
5	浅灰色	25	橘黄色		
6	淡蓝色	26	深咖色		
7	草绿色	27	浅咖色		
8	浅咖色	28	红棕色		
9	橘黄色	29	草绿色		
10	深咖色	30	浅咖色		
11	浅咖色	31	橘黄色		
12	红棕色	32	深咖色		
13	草绿色	33	浅咖色		
14	橘黄色	34	红棕色		
15	深咖色	35	草绿色		
16	浅咖色	36	浅咖色		
17	红棕色	37	橘黄色		
18	草绿色	38	深咖色		
19	浅绿色	39	浅咖色		
20	深咖色				

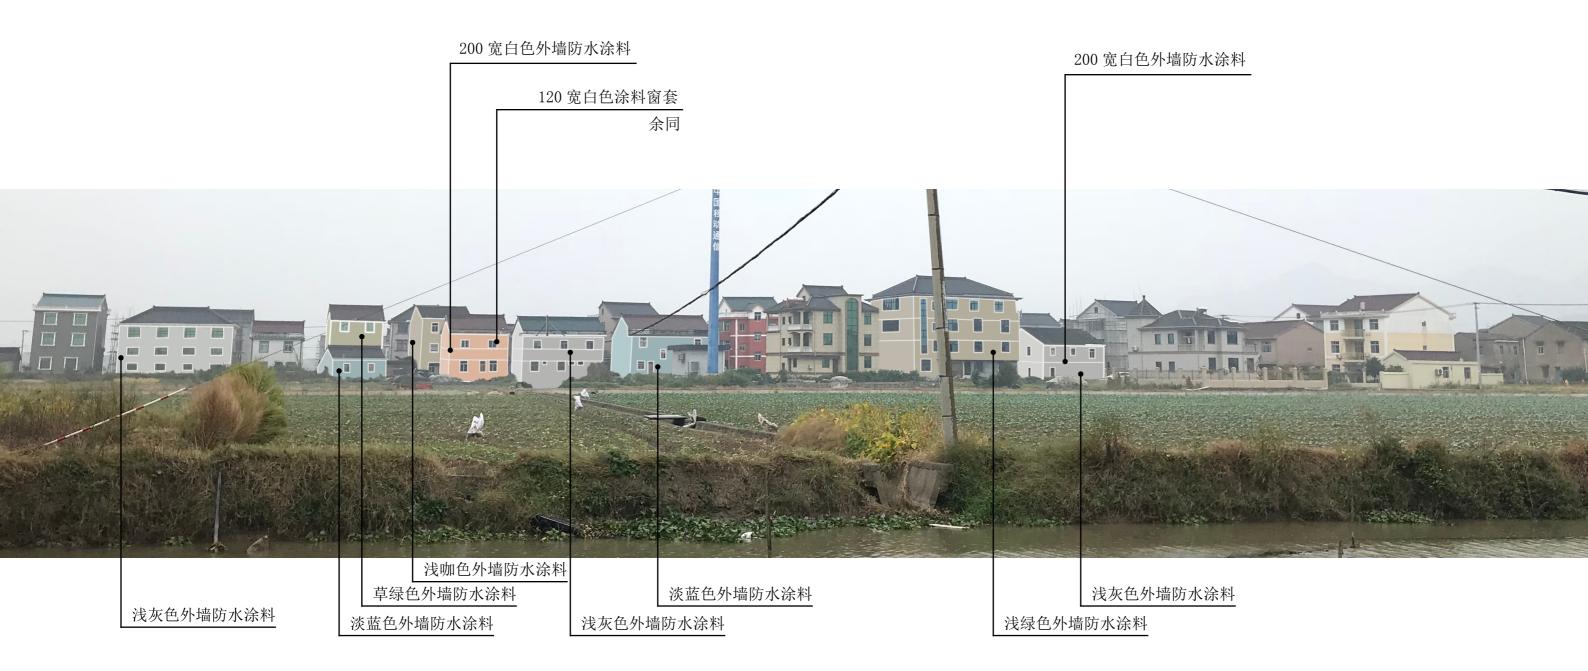

- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色/酒红色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。




改造内容-首字馋村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列,展现农村应有的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。




改造前

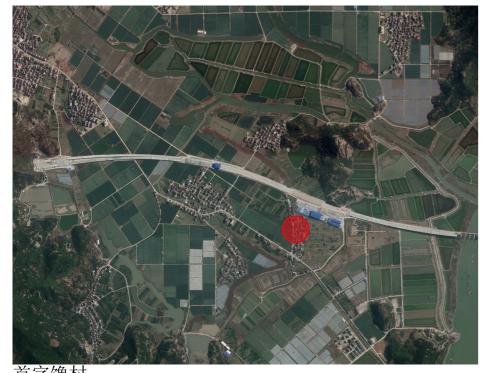




改造后

	首字馋村				
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)				
1	橘黄色				
2	淡蓝色				
3	红棕色				
4	淡蓝色				
5	墨绿色				
6	橘黄色				
7	浅绿色				
8	米黄色				
9	淡蓝色				
10	浅绿色				
11	浅咖色				
12	浅灰色				
13	深咖色				
14	橘黄色				
15	浅灰色				

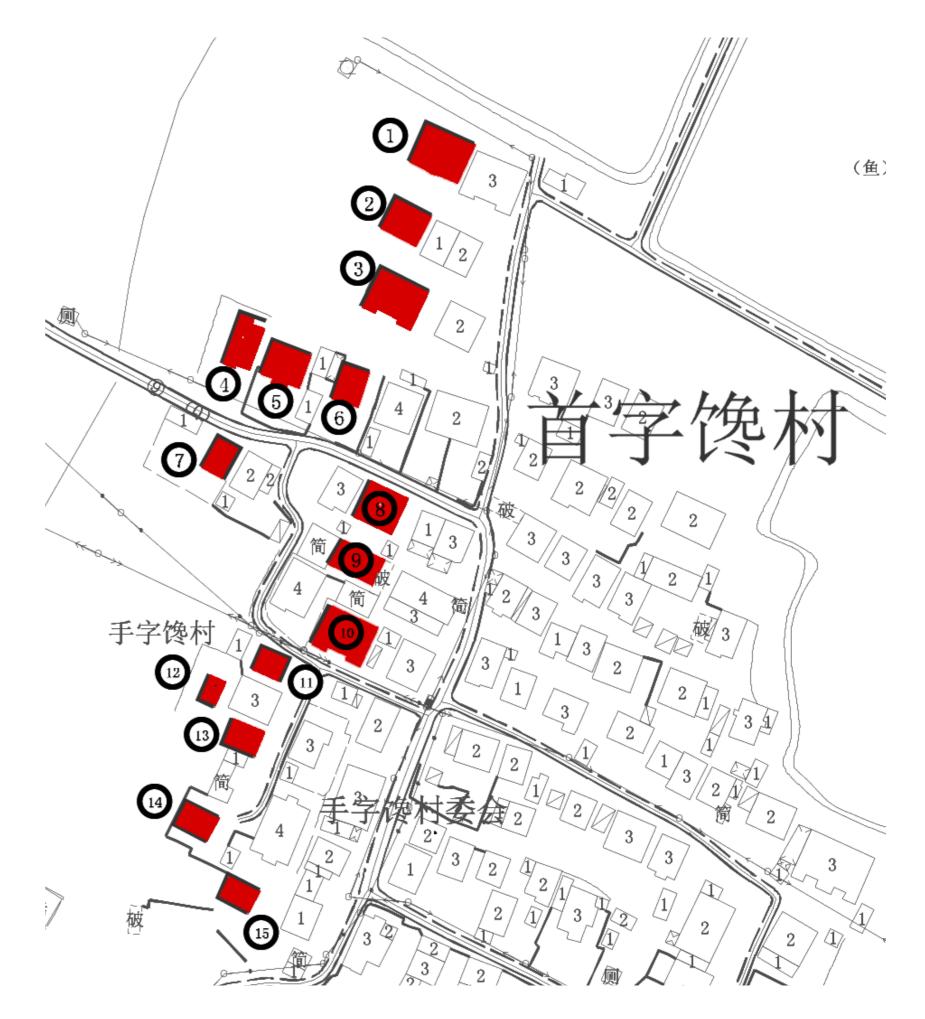

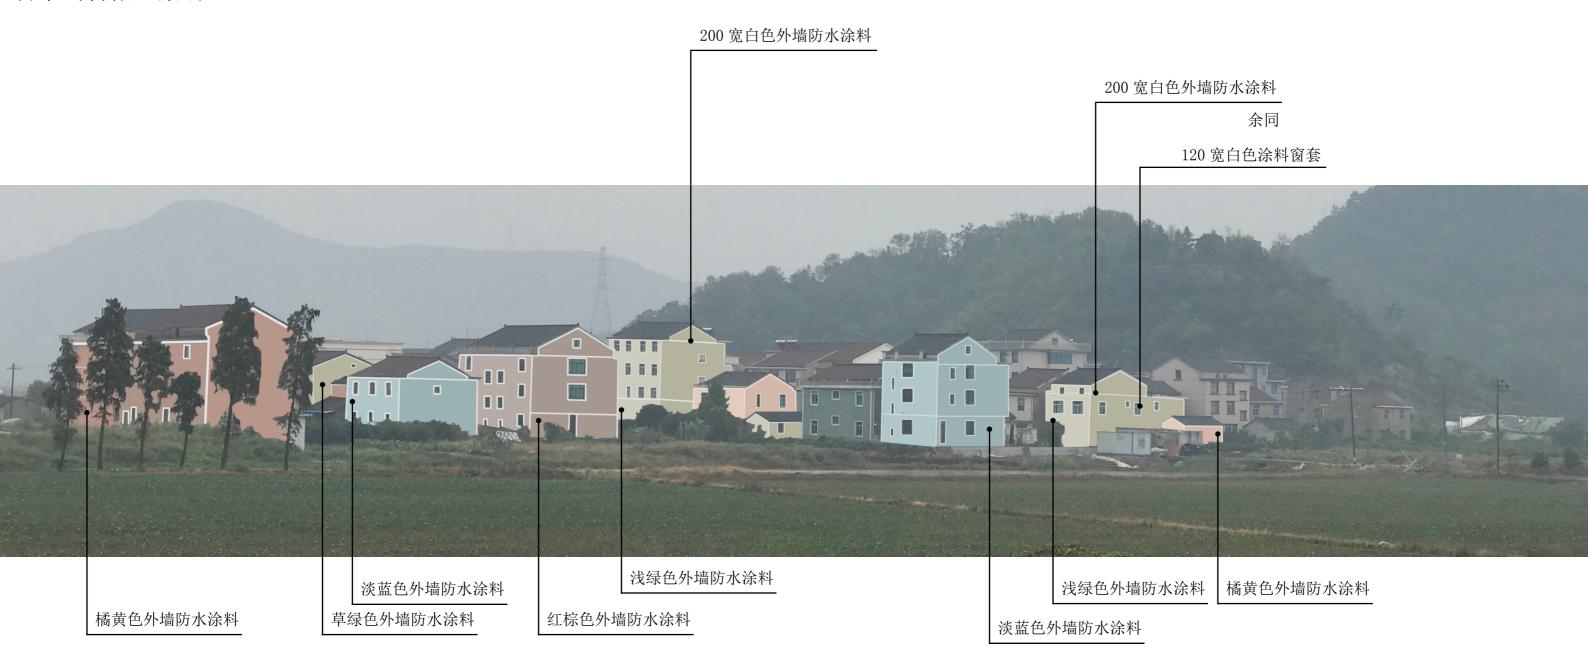

- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色/酒红色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。



改造内容 - 小宅村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列,展现农村应有的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。



改造前




小宅村



改造后

	小宅村				
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)				
1	湖蓝色				
2	浅绿色				
3	红棕色				
4	红棕色				
5	淡蓝色				
6	浅绿色				
7	红棕色				
8	淡蓝色				
9	浅绿色				
10	草绿色				
11	淡蓝色				
12	浅绿色				
13	红棕色				
14	淡蓝色				

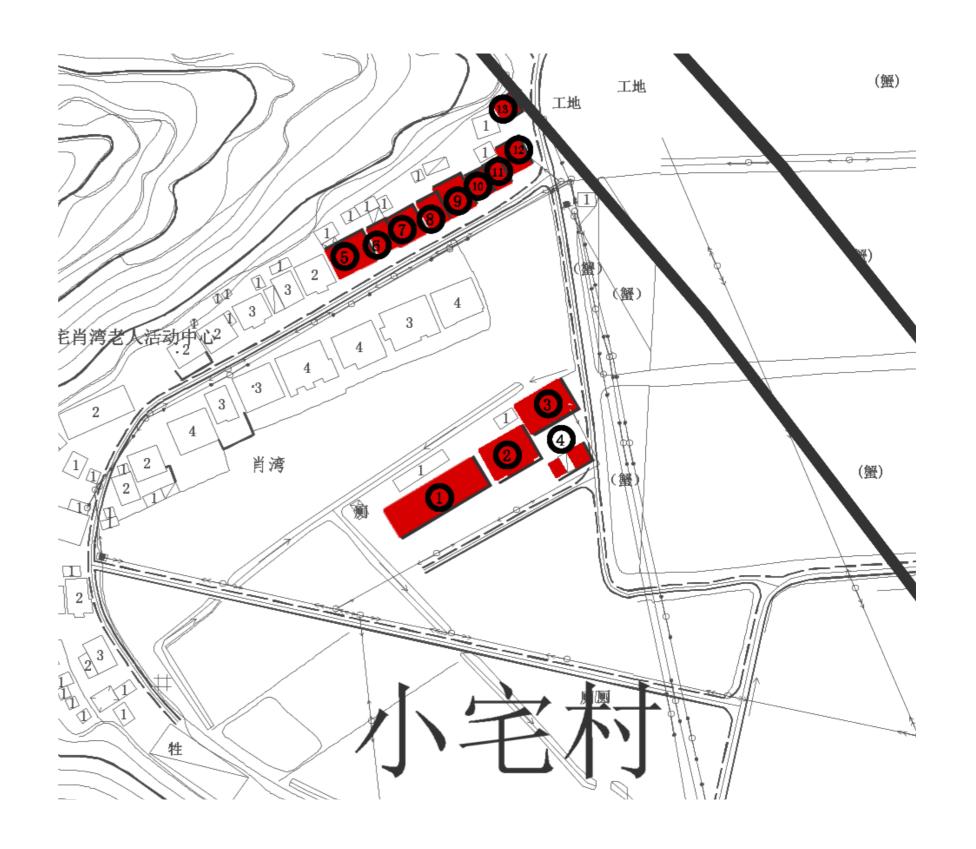

小宅村做法索引



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色/酒红色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。



改造内容-大宅村

- 改造说明: 1、对现状较好的建筑立面予以保留。
 - 2、以保留的建筑立面为参照,对周边建筑立面进行美化,颜色选取上与原保留的建筑立面颜色形成颜色序列,展现农村应有的活力。
 - 3、对建筑周边环境进行梳理。



改造前




大宅村



改造后

	大宅村
序号	颜色(如正立面已粉刷,以正立面为准)
1	浅咖色
2	深咖色
3	淡蓝色
4	浅绿色
5	浅灰色
6	米黄色
7	米黄色
8	米黄色
9	浅绿色
10	红棕色
11	淡蓝色

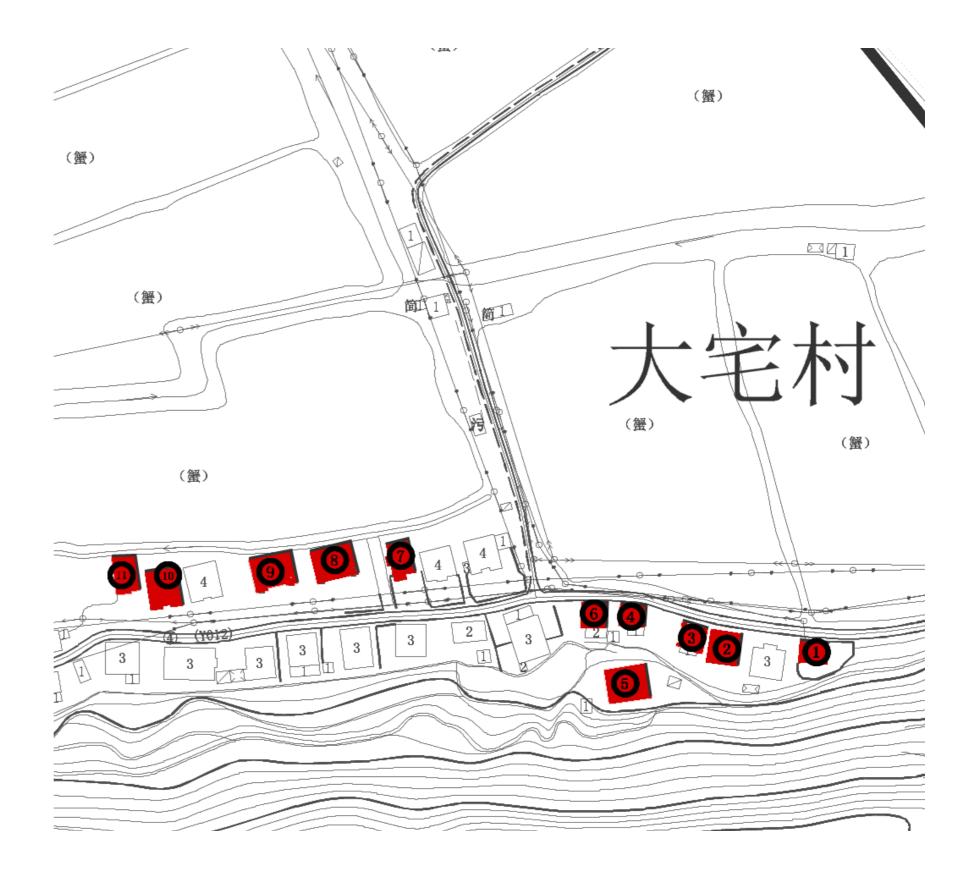



- 1、建筑底层涂 600 高深灰色勒脚,勒脚上沿涂 20 宽黑色勾缝。
- 2、建筑主体部分粉刷涂料(红棕色/浅灰色/浅绿色/淡蓝色等,具体颜色需选样)。
- 3、建筑外轮廓粉刷 200 宽白色外墙防水涂料,中间增加 200 宽白色腰线,具体位置详图面。
- 4、窗洞外侧涂 120 宽白色窗框,具体详图面。

